





Luminacut。ルミナカット。 [遮熱] [黄変防止]



■材 質／ポリエステル100% + 塩化ビニル
 ■防炎製品認定番号／F-23017
 ■規 格／206cm × 25m 乱
 ■表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工 (PVDF)

暑い夏に効果を発揮、光を通しながら熱を遮る透明テント。

- 太陽光の放射熱を遮蔽する「熱線反射」タイプです。(赤外線透過率40%低減)
 - 表面にグレードの高いフッ素樹脂コート加工(PVDF)を施し、優れた防汚性を備えています。
- ご注意：幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。

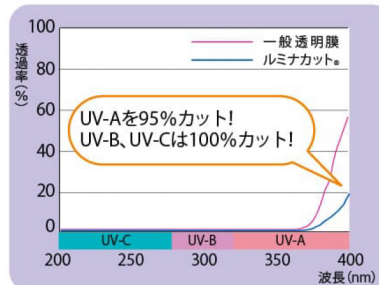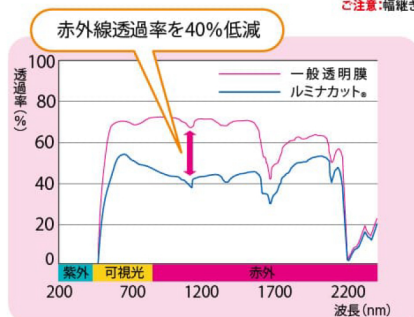

ホワイト

透光率 38%

Munsell value (マンセル値) (L*) 1.05 (a*) 9.06 (b*) 0.71